Manual de Instrucciones

Distribuidor de Video de 2/4/8 Puertos VGA - Para Montaje en la Pared



ST122WGB/ST124WGB/ST128WGB ST122WEU/ST124WEU/ST128WEU

Contenidos del Paquete

- 1 x Distribuidor de Video VGA
- 1 x Fuente de Alimentación
- 1 x Manual de Instrucciones


Requerimientos del Sistema

- Fuente de video VGA
- Dispositivo de visualización VGA
- Conexión disponible a la red eléctrica

Instalación


1. Con la fuente de video y los dispositivos de visualización (Monitores, Proyectores, etc.) desconectados, conecte el extremo hembra de un cable VGA macho/hembra DE-15 al conector Video In del Distribuidor d Video, y el extremo macho restante a la salida VGA del dispositivo original.
2. Utilizando cables VGA macho/macho de alta calidad, conecte cada dispositivo de visualización a los conectores Video Output del Distribuidor.
3. Conecte el Distribuidor de Video a la red eléctrica con la fuente de alimentación provista.
4. Encienda los dispositivos de visualización conectados, y a continuación la fuente de video.

Vista Superior

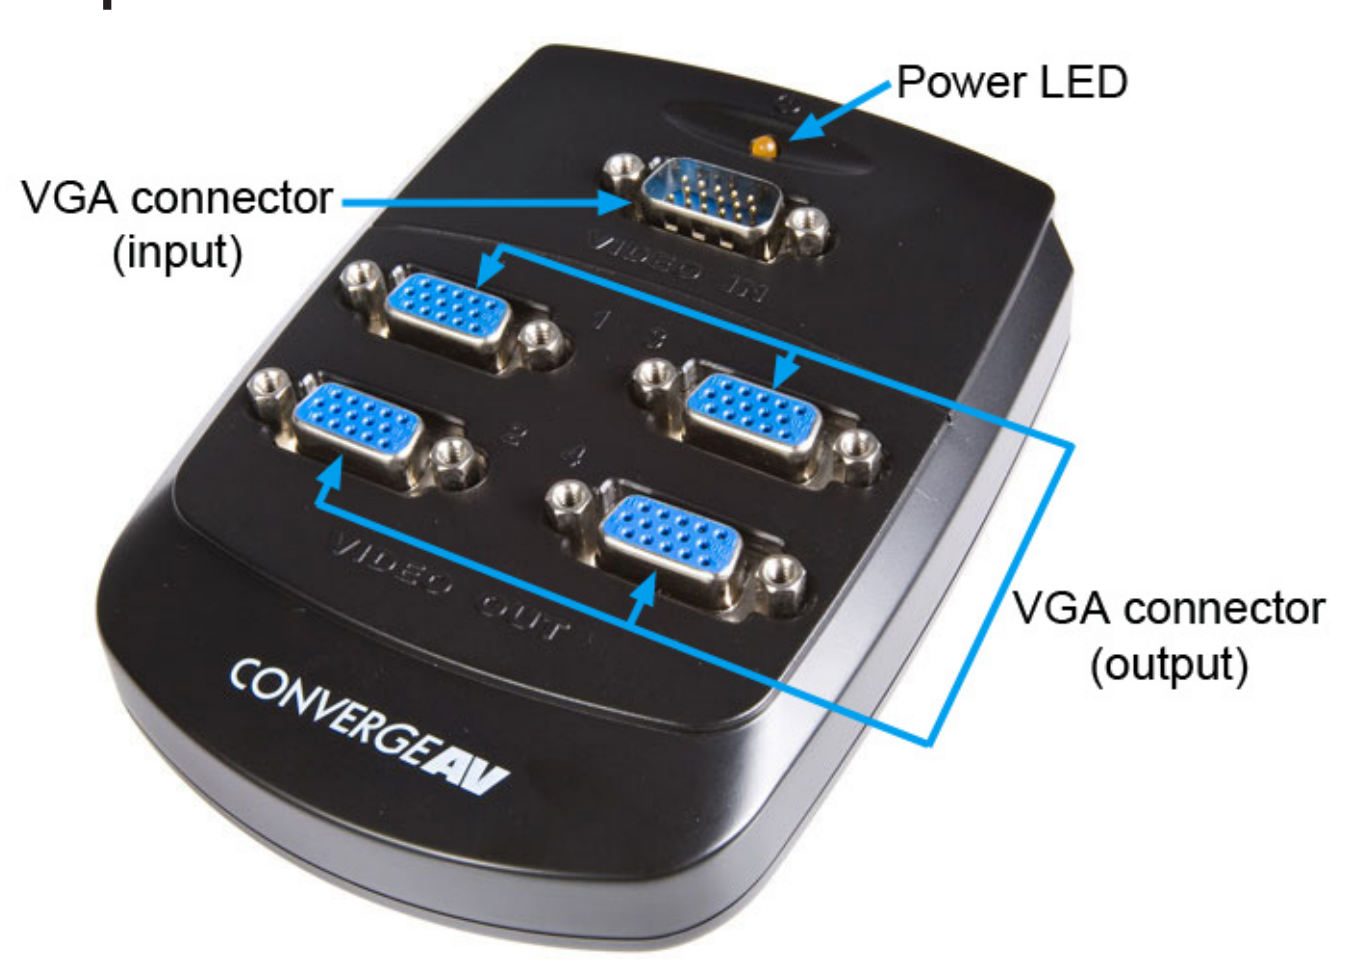


Conexión en Cascada

1. Para conectar múltiples Distribuidores de Video en cascada, utilice un cable macho/hembra VGA DE-15 y conecte cualquier conector Video Out del distribuidor primario al conector Video In del Distribuidor de Video secundario.
2. Puede conectarse un Distribuidor de Video a cada conector Video Out del Distribuidor de Video primario.
3. Son soportados hasta tres (3) niveles de conexión en cascada, lo cual posibilita la conexión de un tercer Distribuidor de Video al Distribuidor de Video secundario, permitiendo conectar hasta 8 (ST122WEU), 64 (ST124WEU), o 512 (ST128W) Distribuidores de Video a una única fuente.

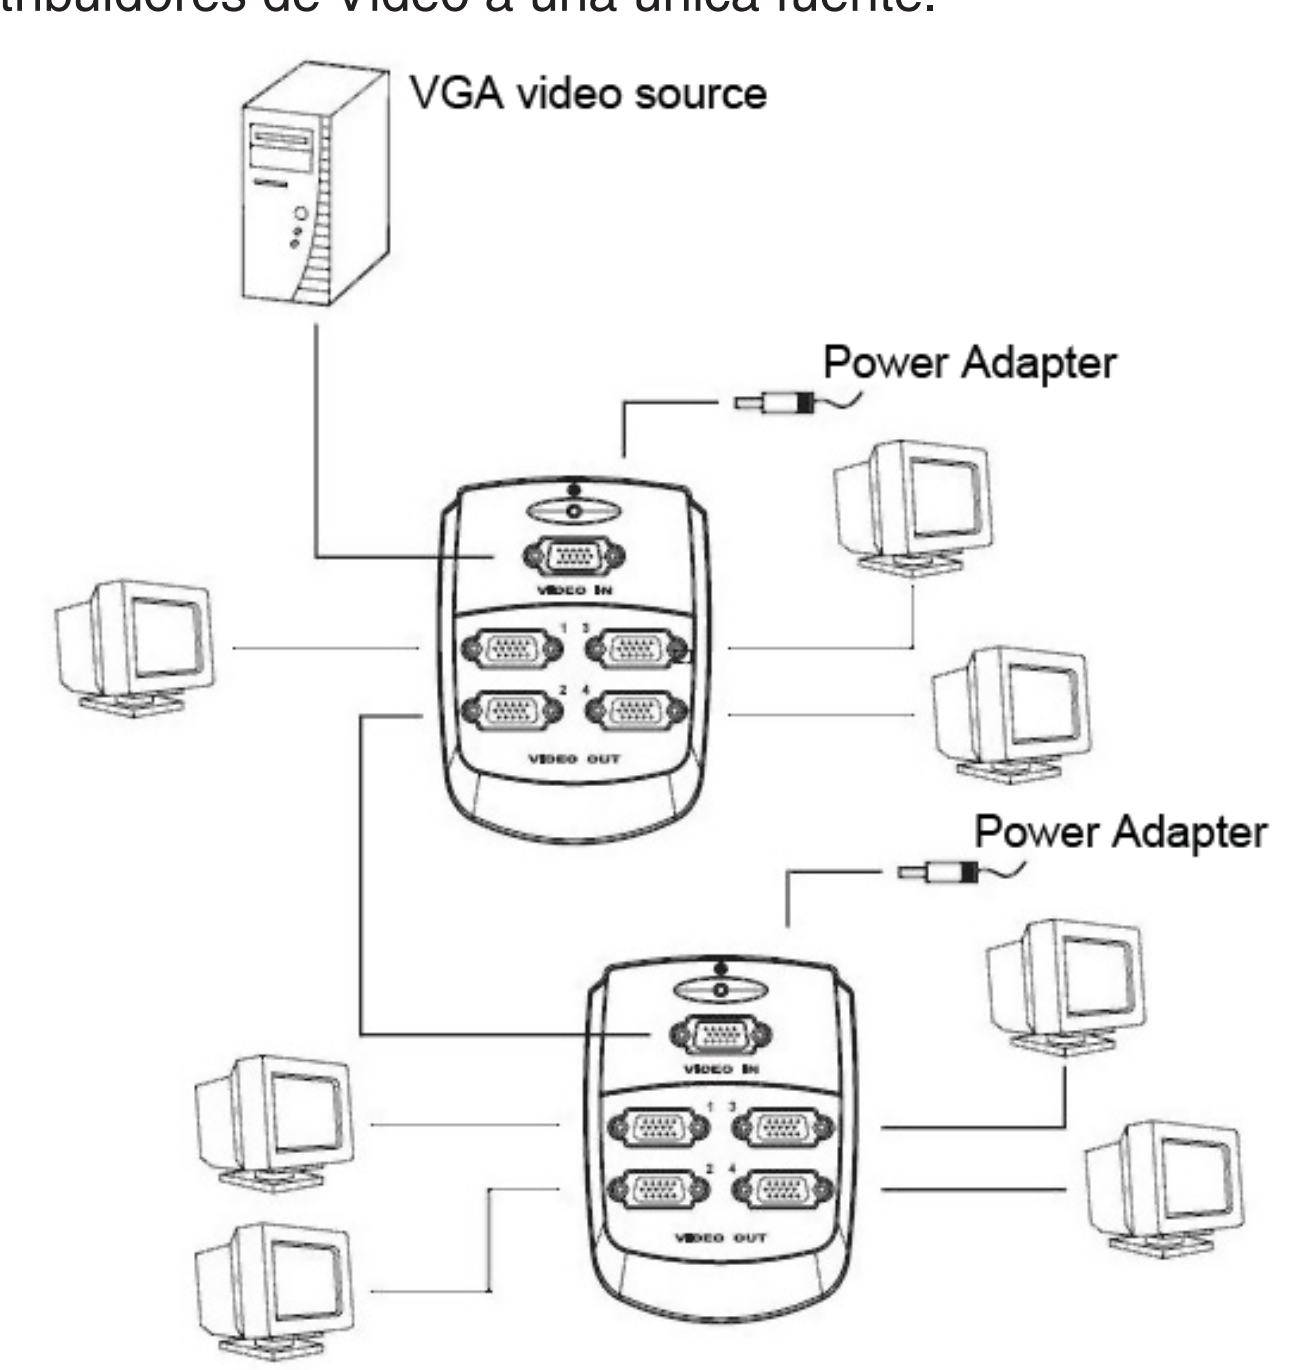

Vista Posterior

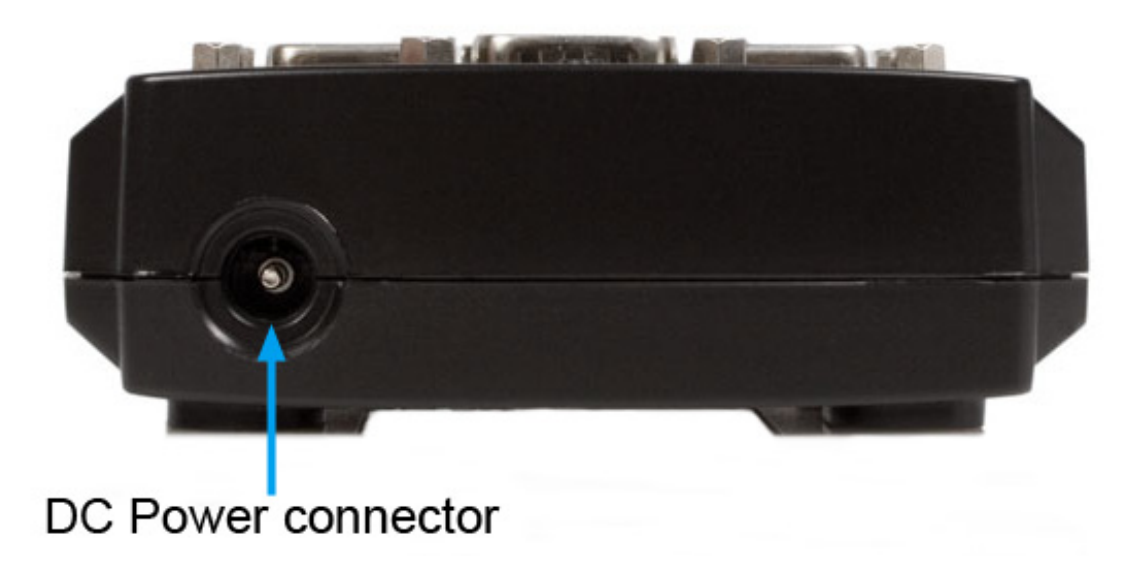

* Modelos exhibidos: ST124WEU/ST124WGB



Especificaciones

	ST122WEU ST122WGB	ST124WEU ST124WGB	ST128WEU ST128WGB
Señal de Video	VGA (RGBHV)		
Conectores	2 x DE-15 VGA hembra 1 x DE-15 VGA macho 1 x Adaptador DC/AC	4 x DE-15 VGA hembra 1 x DE-15 VGA macho 1 x Adaptador DC/AC	8 x DE-15 VGA hembra 1 x DE-15 VGA macho 1 x Adaptador DC/AC
LEDs	1 x Encendido		
Resolución de Video Máxima	1600x1200		
Distancia Máxima	65m/200pies		
Ancho de Banda de Video	250MHz		200MHz
Soporte de DDC	Sí (Únicamente el Puerto 1)		
Fuente de Alimentación	9VDC, 300mA		
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)		
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)		
Humedad	0 ~ 80% RH		
Dimensiones (LxAnxAl)	1145.0mm x 875mm x 333.0mm		1559.0mm x 979.0mm x 330.0mm
Peso	140g	150g	220g

Revisión del manual: 03/07/2011
Para la información más reciente, por favor visite www.startech.com.

Declaración de conformidad con la FCC

Este equipo ha sido testeado en conformidad con las limitaciones de un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites fueron diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía proveniente de frecuencias de radio, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo a éstas instrucciones, puede causar interferencias dañinas en comunicaciones radiales. No obstante, no puede garantizarse que no ocurra interferencia en ninguna instalación en particular. Si este equipo causara interferencias nocivas a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, sugerimos al usuario que intente rectificar la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o re posicione la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente de aquel al que estuviese conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

Uso de Marcas, Marcas Registradas, y otros Nombres y Símbolos Protegidos

Este manual puede hacer referencia a marcas, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos por compañías pertenecientes a terceras partes no relacionadas con StarTech.com de manera alguna. Allí donde ocurriesen, estas referencias deben tomarse únicamente a modo ilustrativo, las mismas no representan la aprobación de un producto o servicio por parte de StarTech.com. Asimismo, no supone la aprobación de compañías de terceros de el/los producto/s a los cuales este manual se aplica. No obstante, cualquier reconocimiento directo encontrado en la totalidad del cuerpo de este documento, StarTech.com por la presente reconoce que toda marca, marca registrada, marca de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de su respectivo titular.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida de StarTech.com es una parte integral de nuestro compromiso de proveer soluciones líderes en la industria. Si alguna vez necesitase ayuda con nuestro producto, visite www.startech.com/support y acceda a nuestra exhaustiva selección de herramientas online, documentación y descargas.

Información sobre la Garantía

Este producto está respaldado por un año de garantía.

Adicionalmente, StarTech.com garantiza sus productos contra defectos en las partes genuinas y mano de obra durante el período establecido, que se inicia a partir del día de la compra. Durante este período, los productos pueden ser entregados para su reparación o reemplazo, a nuestra discreción, por otro producto equivalente. La garantía cubre únicamente partes genuinas y costo de la mano de obra.

StarTech.com no garantiza sus productos contra defectos o daños imputables a mal uso, abuso, alteración, desgaste natural o quiebre.

Limitación de la Responsabilidad

En ningún caso será responsabilidad de StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus oficiales, directores, empleados o agentes) cualquier daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, significativo u otros), pérdida de ganancias, pérdida de empresa, o cualquier pérdida pecuniaria, surgida de o relacionada con el uso del producto, que exceda el precio real abonado por el producto. Algunos Estados no admiten la exclusión o limitación de indemnización por daños y perjuicios incidentales o significativos. Si tales leyes fueran aplicables, las limitaciones o exclusiones contenidas en esta declaración podrían no aplicarse a usted.